


CD85



WARENHÄUSER • FABRIKEN • SPORTHALLEN
LAGERRÄUME • LANDWIRTSCHAFT • SCHIFFE • STADIEN

LUFTSTROM KONFIGURIERUNGEN CHART

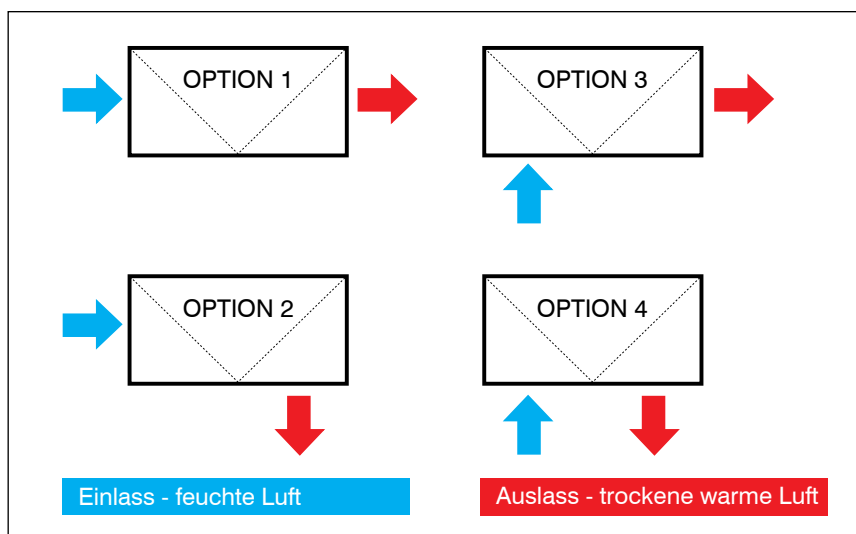

SPEZIFIKATIONEN:

	CD85
MODELL NR.	10293GR-GE
Höhe	400mm
Breite	600mm
Tiefe	345mm
Gewicht	33kg
Netzspannung	230 V
Phase	1
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	7 A
Leistungsaufnahme	0.88kW
Luftvolumenstrom	350m ³ /h
Schalldruckpegel	57 dBA
Kältemittel	R407c
Empfohlene Raumgröße	237m ³
Entfeuchtungsleistung	35 l/d
Min. Umgebungstemperatur	3°C
Max. Umgebungstemperatur	35°C

WOZU EIN LUFTENTFEUCHTER?

Hohe Kosten entstehen jedes Jahr durch Ware, welche wegen zu hoher Luftfeuchte zerstört wird. EIPL Luftentfeuchter sind die effektive Lösung. Überschüssige Feuchtigkeit in den Räumen verursacht Korrosion, Schimmelbefall und feuchte Wände. Mit einem EIPL Entfeuchter halten Sie die gewünschte Luftfeuchte und schützen so Ware und Gebäude.

WARUM EIPL?

EIPL ist Europas führender Hersteller von Luftentfeuchtern und auf diesen Namen können Sie vertrauen. Egal wie schwierig die Bedingungen sind, EIPL wird damit fertig, selbst bei niedrigsten Temperaturen. Alle Geräte haben einen eingebauten Hygrostaten mit dem Sie die gewünschte Luftfeuchte (RH) einstellen können. Hiermit reduzieren Sie die Betriebskosten und stellen sicher, dass auch nicht zu tief herunter getrocknet wird.

CD85

Der EIPL CD85 professionelle Luftentfeuchter wurde konzipiert um Raumluftfeuchte energieeffizient zu kontrollieren, wie zum Beispiel in Büros, Laboren, Wohnungen, Lagerhäusern, Restaurants, Bars, Museen, Umkleidekabinen, Computer, Telekommunikationsräume, Keller und Zwischendecken. Es ist ein leises hochleistungsfähiges Gerät gebaut worden um Ihre HLK Anforderungen zu erfüllen. Die Ein- und Auslässe lassen sich beliebig konfigurieren. Anschlussflansch sind optional.

Der CD85 beinhaltet einen Hochleistung-Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Laufrädern womit er ideal für Luftkanalsysteme ist. Einlass-Luftfilter, Kondensatpumpe und Statusanzeige sind alle im Lieferumfang bei dem CD85. Die Heissgasabtauung garantiert ein schnelles und effizientes Abtauen des Eises bei Umgebungstemperaturen bis Minimum 3°C.

AUSSTATTUNG:

	CD85
MODELL NR.	10293GR-GE
EIN/AUS Schalter	✓
Abtauautomatik	✓
Verdichter Typ	Rollkolben
Schukostecker	✓
GummifüÙe	✓
Konfigurierbare Ein- und AusläÙe	✓
Radialventilator	✓
Statusanzeige	✓
Einstellbarer Hygrostat	✓
Heissgasabtauung	✓
Luftfilter	✓
Kondensatpumpe	✓
Schwimmerschalter	✓
Schlauchschnellverschluss	✓
8,5m PVC Abflussschlauch	✓
Epoxydbeschichtung	✓

ANWENDUNGSBEISPIELE:

Büros	✓
Labore	✓
Wohnungen	✓
Lagerräume	✓
Restaurants	✓
Bars	✓
Museen	✓
Umkleidekabinen	✓
Computerräume	✓
Keller	✓